


Záchranný a pracovní naviják k trojnožce

- Vhodný k vyzvedávání nebo spouštění osob a materiálu do stísněných prostor
- Naviják je upevněn na čtvercové trubce o rozměrech 45 x 45 mm
- Zdvihová kapacita: 135 kg
- Pozinkované ocelové lano (délka 20 m, průměr 4,8 mm)
- Lze použít společně se zatahovacím zachycovačem pádu (EN 360) pro zvedání a spouštění osob

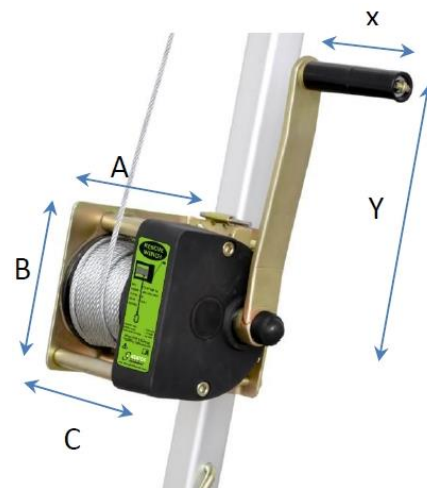

Konektory: karabina FA 50 101 17 (otevření 17 mm)

Certifikace: ve shodě s EN 1496:2006, třída A
Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/CE
EN 13157:2004

A	15,5 cm
B	17 cm
C	16 cm
X	13,5 cm
Y	28 cm

Materiál: slitina oceli

HS kód: 84251920
Rozměry kartonu: 47 x 27 x 19 cm
Počet ks v kartonu: 1
Váha: 9,5 kg / ks

Tento výrobek je ve shodě s osobním ochranným prostředkem, který je předmětem EC *certifikátu typu* č. SPC0170486/0850/NW vydaného dne 23. 12. 2008 notifikovanou osobou č. 0321:

SATRA Technology Centre
Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire, NN168SD
Velká Británie

a splňuje požadavky směrnice Rady 89/686/EHS a je pod kontrolou notifikované osoby č. 0120:

SGS United Kingdom Ltd
Unit 202B, Worle Parkway
Weston-super-Mare, BS22 6WA,
Velká Británie